
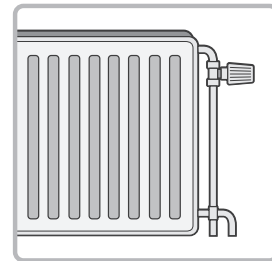



! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!


- Indadåbnende døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vindueshåndtag
- Varmepø



> Trin 1: bestemme Placering


Indvendig montering (i rammen mellem to vægge)

Gardinet vil blive hængt op mellem to vægge eller i rammen.

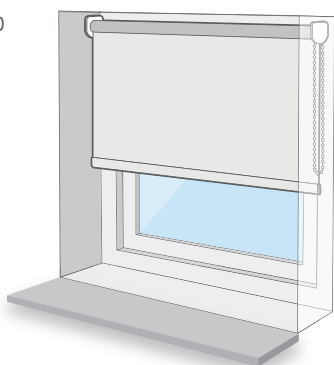


Udvendig montering (over rammen)

Gardinet hænges på væggen eller over rammen.

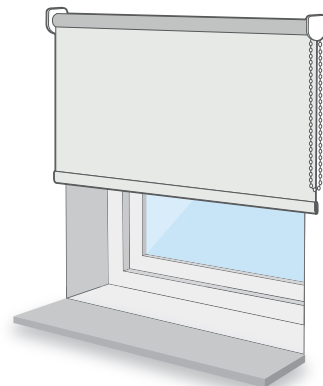


> Trin 2: Måle i rammen

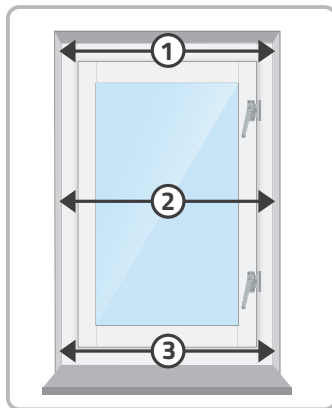

Bredde:

Mål tre forskellige steder, og brug den mindste bredde.

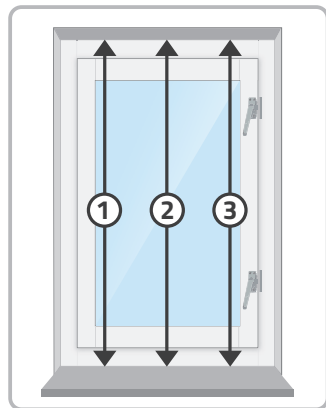


Højde:

Mål rammens højde.

FORETAG IKKE SELV PRISNEDSÆTTELSER!

Stoffstørrelsen er cirka 3-4 cm mindre end bestillingsstørrelsen!

> Trin 2: Måle på rammen

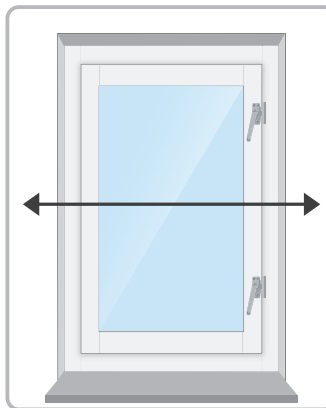


Bredde:

Mål rammens bredde, og tilføj 14 cm* for at tage højde for overlappning.

**Overlappning er også muligt efter eget skøn.*

Stoffstørrelsen er cirka 3-4 cm mindre end bestillingsstørrelsen!

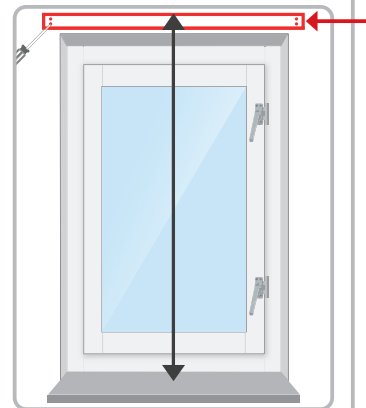

Højde:

Mål højden fra bunden af rammen/vindueskarmen til toppen af rammen, og læg 8 cm til.

Beregn venligst 8 cm til montering!

Se næste side for fortsættelse




> Trin 3: Måling af ophængningshøjde - i rammen og på rammen

Ophængningshøjde:

Ophængningshøjden på dit rullegardin bestemmer kædens længde.

Ophængningshøjden er højden målt fra gulvet til det højeste punkt, hvor gardinet skal hænge. På denne måde vil din kæde aldrig være for lang eller for kort.

Af hensyn til børns sikkerhed er det lovpligtigt, at kæden hænger mindst 1.500 mm over gulvet.

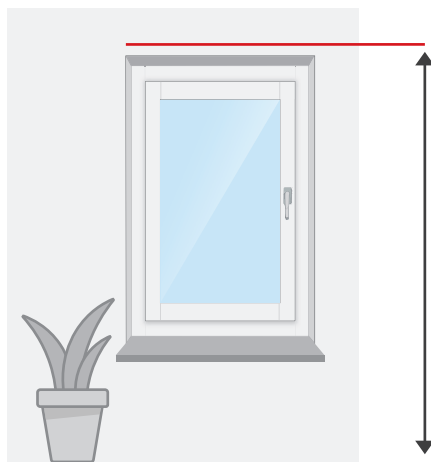

Med ovenstående mål er gardinet jævnt fordelt over vinduet efter monteringen.

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Stadig brug for hjælp til opmåling?



Brug vores online opmålingshjælp
Få svar inden for 24 timer på hverdage.

Hvorfor Veneta.com?



8 års garanti
på alle gardiner.



Gratis opmålingsforsikring
kun hos Veneta.com

